Descriptif technique d'un kit en panneaux horizontaux

Panneau sandwich autoporteur à montage horizontal et emboitement invisible exclusivité "STM-Modules"

- autoporteur à montage horizontal
- emboitement invisible
- parement acier zingué prélaqué RAL 9002 - 6/10 ième
- mousse de polyuréthane PUR densité 40 kg/m²
- poids : 9,95 kg/m² (panneau de 60 mm)
- largueur des panneaux : 1 m
- longueur des panneaux : jusqu'à 8 m
- laque Alimentaire (25 microns)
- coefficient d'isolation thermique : K = 0.334 (panneau de 60 mm)
- joint mousse pare vapeur
- profil régulier sans aspérité
- film de protection pelable

Outillage pour montage

- disqueuse avec disque à tronçonner
- scie circulaire avec lame tungstène acier (optionnel, plus rapide et précis que la disqueuse)
- perceuse chargée
- forêt de 10 acier
- clé Allen (6 pans) de 6

Transport sur palette

Encombrement palette 5,5 m x 1m pour un local de 5,35 x 2,65 m

Utilisation

- laboratoire
- cabine Atelier
- chambre froide
- laiterie
- salle de transformation

Avantages

Le montage horizontal, exclusivité STM Modules, assure rapidité et facilité : optimisation des découpes, moins de petites pièces, structure stable dès le début du montage, U de sol non obligatoire.
Les joints invisibles assurent une parfaite étanchéité sans joint silicone et permettent un nettoyage à grande eau.

BP18 - 17 rue des Frères Michelin - 10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. : 03 25 74 46 00 - Fax : 03 25 74 50 28 - Port : 06 13 30 10 71
www.stm-modules.fr

Composition d'un kit en panneaux horizontaux

U
U de sol (non obligatoire) pour montage des cloisons
U en tôle prélaquée ou en PVC long 3ml à recouper si necessaire

PM
Panneaux sandwich pour cloisons
long. maxi 8 m,
Pose horizontale
Livrés aux dimensions

PP
Panneaux sandwich pour plafond
Autoporteur 7 m. maxi (en 60 mm d'épaisseur)

CIMP
Cornières intérieures montants plafond
tôle laquée pliée 4 x 4 cm, ou congès d'angle bidureté long 3 m à recouper

CeM
Cornières extérieures Montants
tôle laquée usinée pliées 120 x 120 mm pour boulonnage des panneaux lg 3 m

CeP
Cornières extérieures Plafond
tôle laquée légère pliée 100 x 100 mm, lg 3 m à recouper

BF
Boulons de fixation
10 boulons spéciaux acier galva laqué ou inox laqué sont necessaires pour chaque CeM exclusifvité STM-Modules

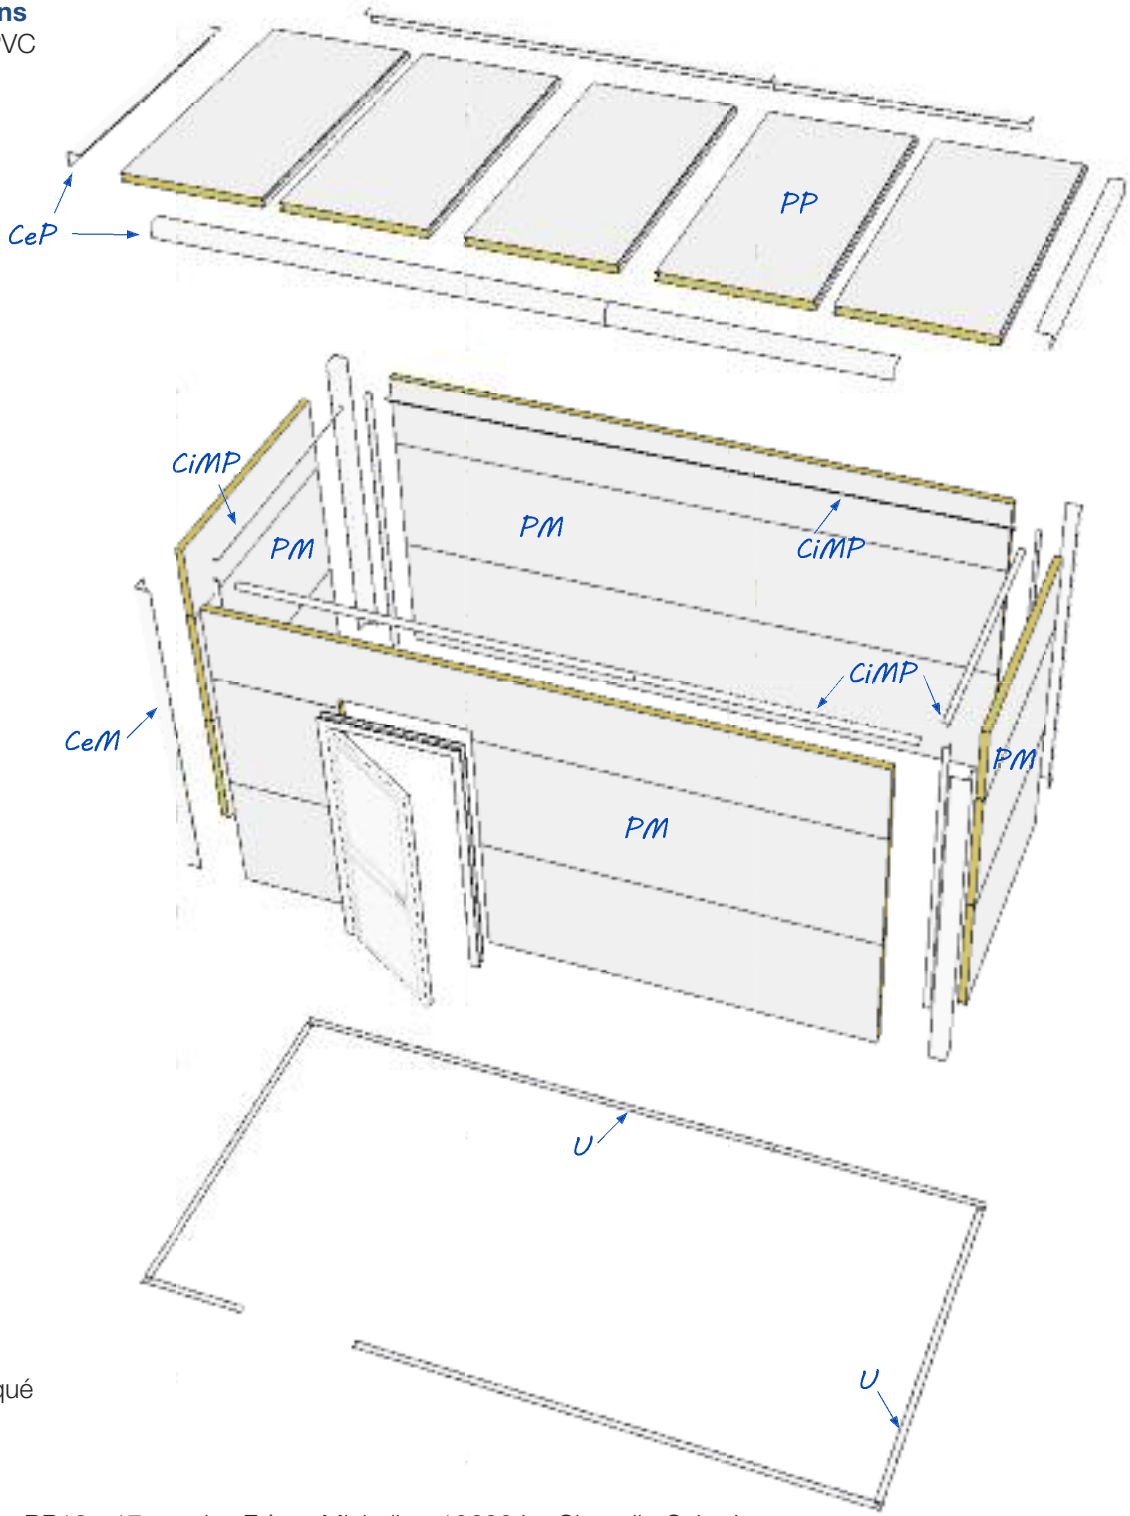

BP18 - 17 rue des Frères Michelin - 10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. : 03 25 74 46 00 - Fax : 03 25 74 50 28 - Port : 06 13 30 10 71
www.stm-modules.fr

STM
MODULES

Principe de montage d'un kit en panneaux horizontaux

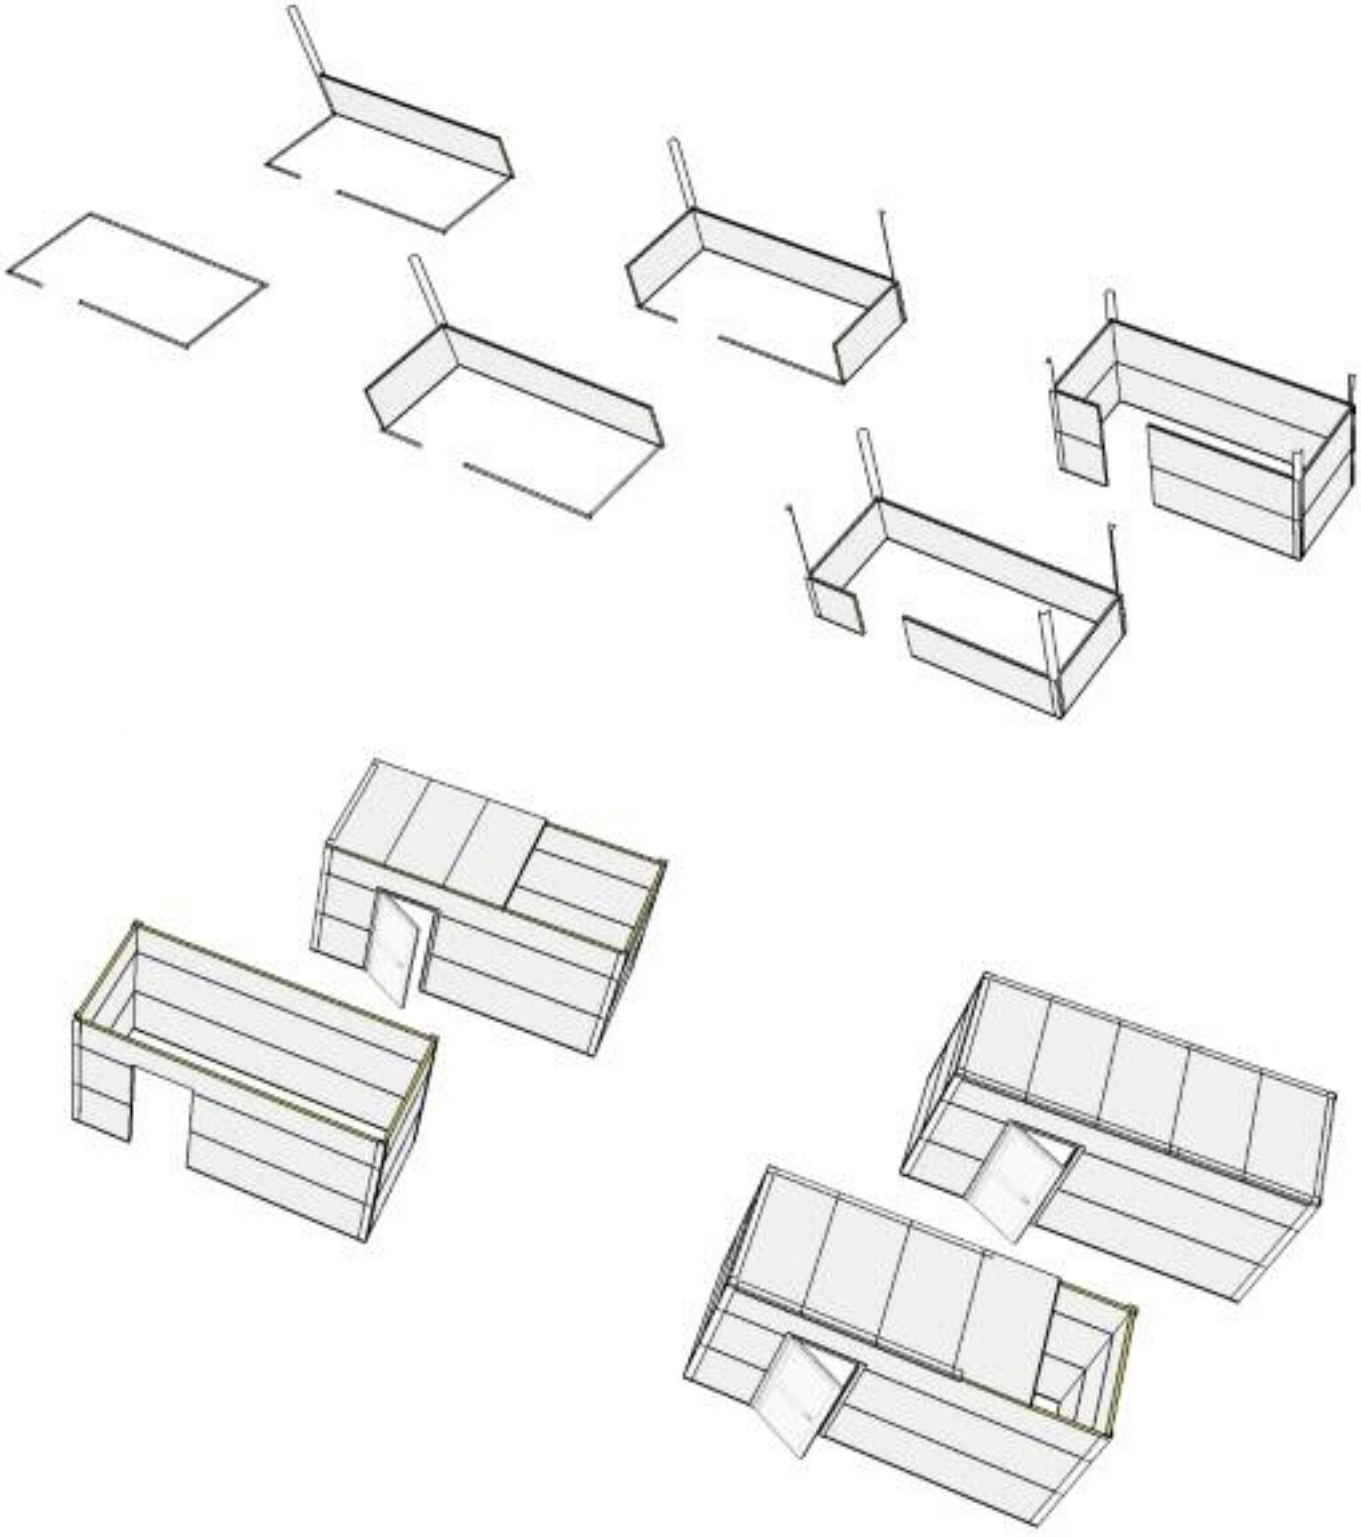

BP18 - 17 rue des Frères Michelin - 10600 La Chapelle-Saint-Luc
Tél. : 03 25 74 46 00 - Fax : 03 25 74 50 28 - Port : 06 13 30 10 71
www.stm-modules.fr